

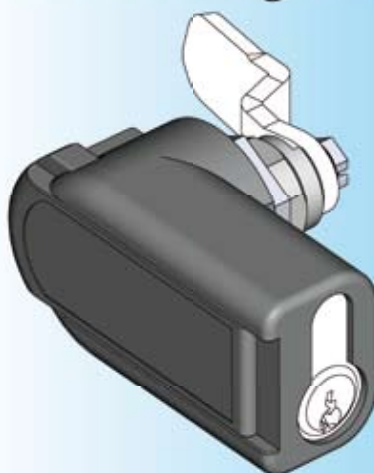


Behuizing voor profiel-halfcilinder PROGRAMMA 1000

Schok- en trilvast met profiel-halfcilinder volgens DIN 18252 (EN13030)

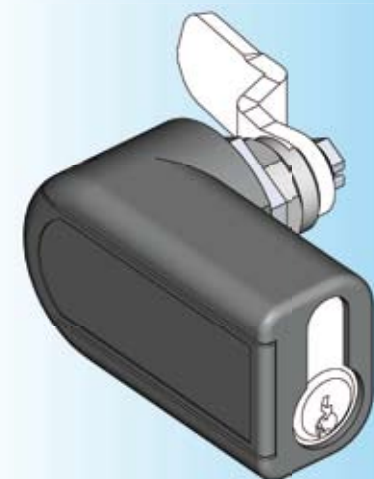


Profiel-halfcilinder volgens
DIN 18252 (EN 1303)
Maat A = 30 overeenkomstig aan
de totale lengte 40

De sluitnok moet in de stand tus-
sen 3 en 5 uur staan.





Verdere artikelen zie catalogusblz.

- Sluitlippen met nok 1C-120
 - Profiel-halfcilinder 3XB-120
- (let op: Gebruik van een druk-
knop profiel-halfcilinder of een
blindstop is niet mogelijk)

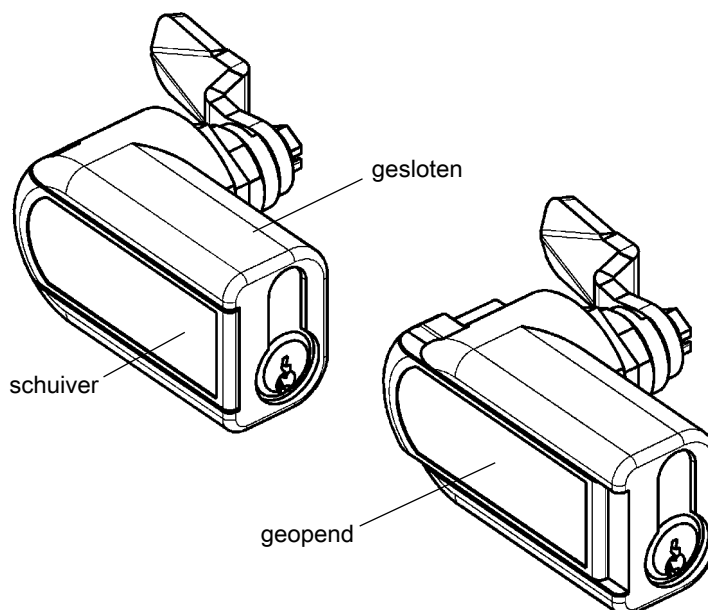

Afsluiten met EMKA profiel-halfcilinder
Sleutelloos afsluiten mogelijk

Afsluiten met profiel-halfcilinder volgens DIN 18252
Sleutelloos afsluiten niet mogelijk.

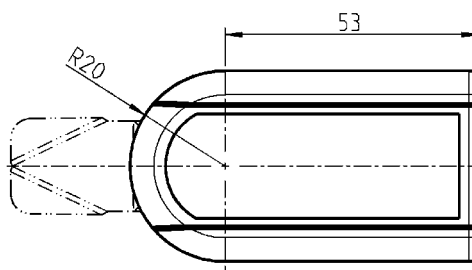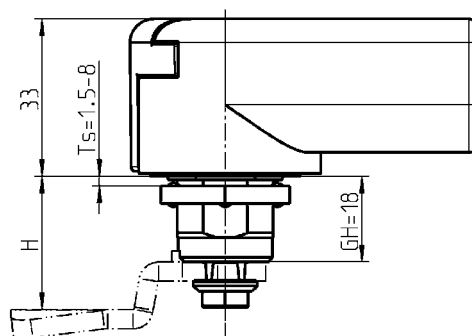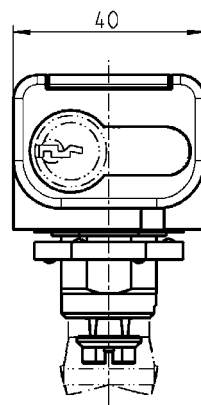

Slothuis zamak, greep polyamide GF zwart, aardingsmoer en boutje staal verzinkt,
met veer en afdichting

1000-U837