

[LED-Leuchte LEX-350]

[LED light LEX-350]



LEX-350-T

Mit Multifunktions-Taste
With multifunction button

LEX-350-BT

Mit Bewegungsmelder + Multifunktions-Taste
With motion detector + multifunction button



LEX-350-T und LEX-350-BT

- Magnet- und Schraubbefestigung
- Einschaltdauer Bewegungsmelder beträgt 5 Minuten
- Bei Versorgung mit AC Spannung können bis zu 10 Leuchten und bei Versorgung mit DC Spannung können bis zu 8 Leuchten miteinander verbunden werden

LEX-350-T and LEX-350-BT

- Magnetic and screw fixing
- Switch on time is approx. 5 minutes
- AC power supply allows up to 10 lights and a DC power supply allows up to 8 lights in series

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Bezeichnung Type	LEX-350-T / LEX-350-BT
Artikelnummer Part number	72 35T P50 / 72 35B P50
Betriebsspannung Operating voltage	24 – 265 V AC / DC – 50/60 Hz
Leistungsaufnahme Power input	6 W
Lichtleistung Luminosity	700 lm
Beleuchtungsstärke Illumination	1200 lx@0,5m 450 lx@1m
Farbtemperatur Color temperature	5.000 K
Schutzart Degree of protection	IP20
Schutzklasse Protection type	II
Lebensdauer [Std. bei 20 °C] Service life [h at 20 °C]	50.000 h
Anschluss Connection	Wieland Steckverbinder Wieland plug connector
Gehäusematerial Housing material	Polykarbonat Polycarbonate
Gewicht Weight	150 gr.
Max. Luftfeuchtigkeit [% rF] Max. humidity [% rH]	90 %
Einsatztemperatur [°C] Operating temperature [°C]	-20 °C ... +60 °C
Umgebungstemperatur (Lager) Ambient temperature (storage)	-40 °C ... +85 °C
Zulassungen Approval	CE / UL



EIGENSCHAFTEN

- Viele Optionen serienmäßig
- Multifunktions-Taste
- Weitbereichsspannungseingang
- Steckbare Zu- und Verbindungsleitungen
- Leuchte in 2 Richtungen drehbar
- Magnet- und Schraubbefestigung
- Integrierte Optik
- Hohe Lebensdauer und geringe Leistungsaufnahme


FEATURES

- Many options as standard
- Multifunction button
- Wide-range voltage input
- Pluggable supply line and connection cable
- Light is pivotable in 2 directions
- Magnetic and screw fixing
- Integrated optics
- Long service life and low power consumption

ABMESSUNGEN DIMENSIONS

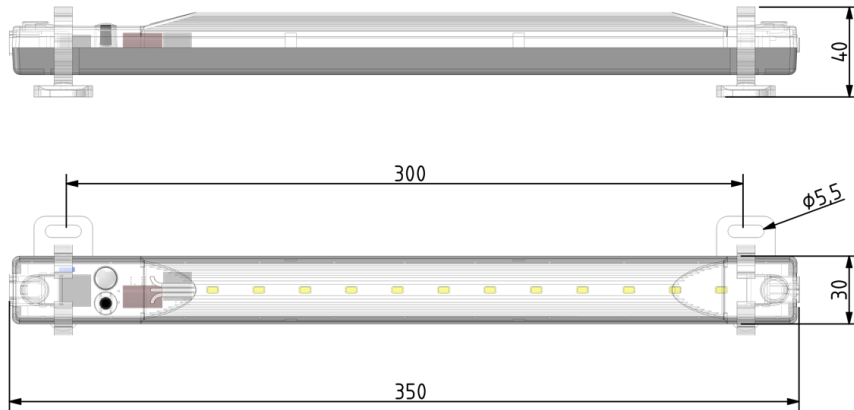

Alle Maße in mm
All dimensions in mm



Schwenkbereich +/- 90°
Pivot range +/- 90°



Befestigungsclips mit starkem Magnet und Langloch für Schraubmontage. In den Clips kann die Leuchte um 30°, 60° und 90° in jede Richtung geschwenkt werden.

Mounting clips with a strong magnet and a long hole for screw mounting. The light can be pivoted by 30°, 60° and 90° in each direction.

LIEFERUMFANG

- LED-Leuchte
- Befestigungsclips mit Magnet- und Schraubbefestigung
- Befestigungsschrauben
- Betriebsanleitung

DELIVERY CONTENTS

- LED light
- Mounting clips for magnetic and screw fastening
- Fastening screws
- Instruction manual

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Bezeichnung Type	Beschreibung Description	Artikelnummer Part number	
LX-N-30	Netzzuleitung, einseitig mit Stecker, orange, 3 mtr. Power supply cable, one side with plug, orange, 3 mtr.	72 30N X00	
LX-N-30-W	Netzzuleitung, einseitig mit Stecker, weiß, 3 mtr. Power supply cable, one side with plug, white, 3 mtr.	72 30N XC0	
LX-V-10	Verbindungskabel, beidseitig mit Stecker, orange, 1 mtr. Connection cable, on both sides with plug, orange, 1 mtr.	72 10V X00	
LX-V-10-W	Verbindungskabel, beidseitig mit Stecker, weiß, 1 mtr. Connection cable, on both sides with plug, white, 1 mtr.	72 10V XC0	
LX-SK-05250	Netzzuleitung mit Türpositionsschalter, orange Power supply cable with door position switch, orange	72 05K 250	
LX-BU-2	Wieland Buchsenteil, weiß, für Eingangsseite Wieland socket part, white, for input side	79 LEX BUC	
LX-ST-2	Wieland Steckerteil, weiß, für Ausgangsseite Wieland connector part, white, for output side	79 LEX STE	
LX-ZK-2	Wieland Zwischenkupplung, weiß Wieland intermediate coupling block, white	79 LEX ZKU	