


MIX50 LUFT-LUFT-WÄRMETAUSCHER

| Technische Daten | ME | MIX50BX0B | MIX50CX0B |
|----------------------------------|--------|--------------------|--------------|
| spezifische Wärmeleistung | W/K | 50 | 50 |
| Versorgungsspannung | V ~ Hz | 230 1~ 50-60 | 115 1~ 50-60 |
| Breite | mm | 316 | 316 |
| Höhe | mm | 771 | 771 |
| Tiefe | mm | 93 | 93 |
| Höchststrom | A | 0,64 | 1,12 |
| Sicherung T | A | 1 | 2 |
| Nennleistung | W | 140 | 150 |
| Einschaltdauer | - | 100% | 100% |
| Lufleistung Außenkreislauf | m³/h | 600 | 600 |
| Lufleistung Innenkreislauf | m³/h | 600 | 600 |
| Temperaturbereich | °C | -5 +55 | -5 +55 |
| Schutzart Innenkreislauf EN60529 | - | IP54 | IP54 |
| Geräuschpegel | dB (A) | 67 | 67 |
| Gewicht | Kg | 10 | 10 |
| Konformität | - | CE | CE |
| Farbton | - | RAL 7035 gaufriert | |

| Zubehör | |
|--|---------|
| Thermostat 0-60°C, Schaltkontakt NO, 10A | AAFT012 |
| Thermostat 5-60°C, Wechselkontakt, 10A | AAWTS10 |
| Ausführungen in Edelstahl | |
| Spezielle Farbe auf Anfrage | |



Abmessungen

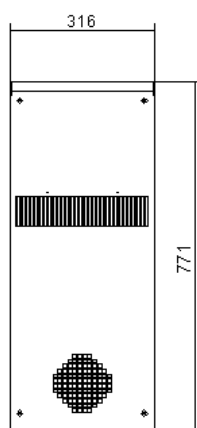

Anbau



Einbau



Leistungen

