

DEK15 KÜHLGERÄTE FÜR DEN DACHAUFBAU



Technische Daten	ME	DEK15BT0B	DEK15CT0B	DEK15GT0B
Kühlleistung EN814 - A35A35	W	1550	1550	1550
Kühlleistung EN814 - A35A50	W	1200	1200	1200
Versorgungsspannung	V ~ Hz	230 1~ 50-60	115 1~ 50-60	400/440 2~ 50-60
Breite	mm	401	401	401
Höhe	mm	415	415	415
Tiefe	mm	567	567	567
Höchststrom	A	4,5	10	2,8
Anlaufstrom	A	18	39	9,6
Sicherung T	A	8	16	4
Nennleistung EN814 - A35A35	W	810	820	820
Nennleistung EN814 - A35A50	W	930	940	940
Einschaltdauer	-	100%	100%	100%
elektrischer Anschluss	-	Stecker 4-polig	Stecker 4-polig	Stecker 4-polig
Kältemittel R134a	Kg	0,8	0,8	0,8
zul. max. Betriebsüberdruck	bar	25	25	25
Luflistung Außenkreislauf	m³/h	1820	1820	1820
Luflistung Innenkreislauf	m³/h	860	860	860
Innentemperaturbereich	°C	20-46	20-46	20-46
Temperaturregelung	-	Elektronischer Thermostat, Werkseinstellung 35°C		
Außentemperaturbereich	°C	20-55*	20-50	20-50
Schutzart Innenkreislauf EN60529	-	IP54	IP54	IP54
Schutzart Außenkreislauf EN60529	-	IP34	IP34	IP34
Geräuschpegel	dB (A)	65	65	65
Gewicht	Kg	44	46	46
Konformität	-	CE	CE	CE
Farbton	-	RAL 7035 gaufriert		

* 50 °C bei 60 Hz

Zubehör	
Verpackungseinheit mit 5 Filtermatten	AADFP12
Verpackungseinheit mit 1 Metallfilter	AADFM12
Nivea uwächter, NO	C16000140
Ausführungen in Edelstahl	
Spezielle Farbe auf Anfrage	



Abmessungen

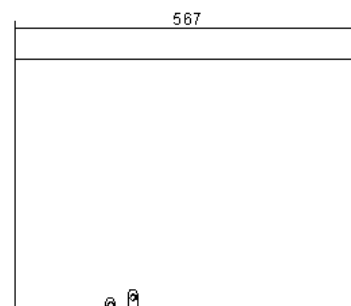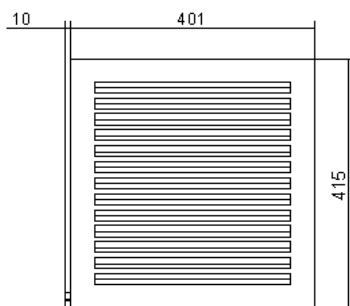

Leistungen

