

[LED-Leuchte LE-xxx-LB]

[LED light LE-xxx-LB]



LE-300-LB und LE-600-LB

- 2 versch. Längen mit Magnet- und Schraubbefestigung
- Feste Anschlussleitung 2 mtr. und Bewegungsmelder
- Einschaltdauer beträgt ca. 5 Minuten

LE-300-LB and LE-600-LB

- 2 different lengths with magnetic and screw fixing
- Fixed connection cable 2 mtr. and motion detector
- Switch-on time is approx. 5 minutes

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Bezeichnung Type	LE-300-LB	LE-600-LB
Artikelnummer Part number	72 30E 55LB	72 60E 55LB
Betriebsspannung Operating voltage	24 V DC	24 V DC
Leistungsaufnahme Power input	5 W	10 W
Stromaufnahme Amperage	200 mA	400 mA
Lichtleistung Luminosity	450 lm	900 lm
Beleuchtungsstärke Illumination	750 lx@0,5m 250 lx@1m	1250 lx@0,5m 450 lx@1m
Farbtemperatur Color temperature	6.000 K	6.000 K
Schutzart Degree of protection	IP54	IP54
Schutzklasse Protection type	III	III
Lebensdauer [Std. bei 20 °C] Service life [h at 20 °C]	50.000 h	50.000 h
Gehäusematerial Housing material	Aluminium / Plastik Aluminum / Plastic	Aluminium / Plastik Aluminum / Plastic
Gewicht Weight	250 gr.	400 gr.
Max. Luftfeuchtigkeit [% rF] Max. humidity [% rH]	90 %	90 %
Einsatztemperatur [°C] Operating temperature [°C]	-20 °C ... +60 °C	-20 °C ... +60 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung) Ambient temperature (storage)	-40 °C ... +85 °C	-40 °C ... +85 °C
Zulassungen Approval	CE	CE


EIGENSCHAFTEN

- Strahlend helles weißes Licht
- Universelle Montagemöglichkeiten
- Magnet oder Schraubbefestigung
- Bruchstabile Kunststoffabdeckung
- Keine zerbrechliche Röhre
- Andere Farben auf Anfrage lieferbar
- Geringes Gewicht
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- Energiesparend, lange Lebensdauer

FEATURES



- Luminous bright light
- Universal assembly possibilities
- Magnet or screw fastening
- Shatterproof plastic cover
- No fragile tube
- Other light colors on request
- Low weight
- Universal assembly possibilities
- Power-saving, long service life

ABMESSUNGEN DIMENSIONS



Bezeichnung	Type	L1	L2
LE-300-LB		355	340
LE-600-LB		640	625

Alle Maße in mm All dimensions in mm

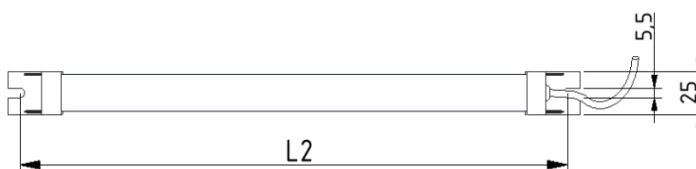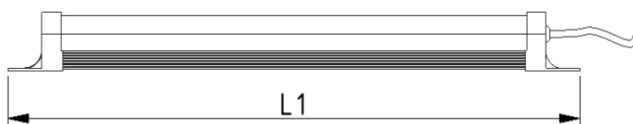

LIEFERUMFANG

- LED-Leuchte
- 2 Magnetfolien
- Befestigungsschrauben

DELIVERY CONTENTS

- LED light
- 2 magnetic foils
- Fastening screws



ZUBEHÖR ACCESSORIES

Bezeichnung	Type	Beschreibung	Description	Artikelnummer	Part number
HaMag		sehr starker Neodym-Magnet mit Gummiummantelung und Gewindebolzen M4 very strong neodymium magnet with black rubber coating diameter: 22mm with thread bolt M4		72 MAG D22	